

FREISTEHENDE
HAUSHALTGERÄTE

2010

la vita è bella

ZANUSSI



VIVA LA VITA, VIVA ZANUSSI!

Zanussi gehört zur Electrolux Gruppe. Wenn Sie Zanussi Produkte wählen, erwerben Sie nicht nur Geräte mit zeitgemässer Technologie, die Ihnen das Leben leichter machen, sondern auch die Dienstleistungen von Electrolux. Jedes Gerät wurde unter Berücksichtigung Ihrer Ansprüche und Wünsche entwickelt.

Nur ein weltweit tätiger Hersteller wie die Electrolux Gruppe verfügt über die dazu notwendigen Forschungsmöglichkeiten. Eine perfekte Kombination zwischen schnörkellosem Design sowie einer modernen, bedienerfreundlichen Technik bilden die Basis der gesamten Produktpalette. Unter dieser ausschlaggebenden Formel agiert Zanussi äusserst erfolgreich auch auf den internationalen Märkten.

INHALTSVERZEICHNIS

SEITEN 2 – 7

WÄSCHEPFLEGE

SEITEN 8 – 13

KÜHLEN / GEFRIEREN

SEITEN 14 – 15

GESCHIRRSPÜLEN

SEITEN 16 – 17

KOCHEN / BACKEN



KLEIDER
SCHMUTZIG
ZU MACHEN,
WIRD IMMER MEHR SPASS MACHEN,
ALS SIE DANN WIEDER SAUBER ZU KRIEGEN.

Deshalb bietet Zanussi ein umfassendes Sortiment an Waschmaschinen, Trocknern und Waschtrocknern an, die Ihnen mit weniger Zeit und Mühe zu optimalen Ergebnissen verhelfen.

ZWF 1621



A·AA

Waschmaschine – 6 kg

Produkteigenschaften

- Schleuderleistung: 1600 U/min
- 7 Grundprogramme
- 4 Spezialprogramme
- 8 Optionen
- 30-cm-Jumbotüre für bequemes Be- und Entladen
- Spülstopp
- LCD-Display mit 3 Ziffern
- Startzeitvorwahl (1–20 h)
- Restzeitanzeige
- Kurzprogramm

Verbrauchswerte

Energieverbrauch: 1,02 kWh
Wasserverbrauch: 46 l

Werte im europäischen Energielabel

Energieeffizienzklasse: A+
Waschwirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: A

Geräuschentwicklung

Waschen 54 dB (A)
Schleudern 77 dB (A)

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 60 × 63,5 cm
Erforderliche Einbautiefe: 65 cm

CHF 1720.– **Bruttopreis inkl. MwSt.**
CHF 1598.50 **Bruttopreis exkl. MwSt.**
VRG (inkl. MwSt.) CHF 11.–

ZWF 1422



A+AB

Waschmaschine – 6 kg

Produkteigenschaften

- Schleuderleistung: 1400 U/min
- 7 Grundprogramme
- 4 Spezialprogramme
- 8 Optionen
- 30-cm-Jumbotüre für bequemes Be- und Entladen
- Spülstopp
- LCD-Display mit 3 Ziffern
- Startzeitvorwahl (1–20 h)
- Restzeitanzeige
- Kurzprogramm

Verbrauchswerte

Energieverbrauch: 1,02 kWh
Wasserverbrauch: 49 l

Werte im europäischen Energielabel:

Energieeffizienzklasse: A+
Waschwirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: B

Geräuschentwicklung

Waschen 54 dB (A)
Schleudern 77 dB (A)

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 60 × 63,5 cm
Erforderliche Einbautiefe: 65 cm

Lieferbar ab Juni 2010 / Modelle bis Juni 2010,
siehe Internet www.zanussi.ch

CHF 1620.– **Bruttopreis inkl. MwSt.**
CHF 1505.60 **Bruttopreis exkl. MwSt.**
VRG (inkl. MwSt.) CHF 11.–

ZWF 1222



A+AB

Waschmaschine – 6 kg

Produktmerkmale

- Schleuderleistung: 1200 U/min
- 7 Grundprogramme
- 4 Spezialprogramme
- 8 Optionen
- 30-cm-Jumbotüre für bequemes Be- und Entladen
- Spülstopp
- LCD-Display mit 3 Ziffern
- Startzeitvorwahl (1–20 h)
- Restzeitanzeige
- Kurzprogramm

Verbrauchswerte

Energieverbrauch: 1,02 kWh
Wasserverbrauch: 49 l

Werte im europäischen Energielabel

Energieeffizienzklasse: A+
Waschwirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: B

Geräusentwicklung

Waschen 54 dB (A)
Schleudern 74 dB (A)

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 60 × 63,5 cm
Erforderliche Einbautiefe: 65 cm

Lieferbar ab Juni 2010 / Modelle bis Juni 2010,
siehe Internet www.zanussi.ch

CHF	1520.–	Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF	1412.65	Bruttopreis exkl. MwSt.
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	11.–

ZWF 1022



A+AC

Waschmaschine – 6 kg

Produktmerkmale

- Schleuderleistung: 1000 U/min
- 7 Grundprogramme
- 4 Spezialprogramme
- 7 Optionen
- 30-cm-Jumbotüre für bequemes Be- und Entladen
- Spülstopp
- Startzeitvorwahl 3 / 6 / 9 h
- Kurzprogramm

Verbrauchswerte

Energieverbrauch: 1,02 kWh
Wasserverbrauch: 46 l

Werte im europäischen Energielabel

Energieeffizienzklasse: A+
Waschwirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: C

Geräusentwicklung

Waschen 54 dB (A)
Schleudern 74 dB (A)

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 60 × 63,5 cm
Erforderliche Einbautiefe: 65 cm

Lieferbar ab Juni 2010 / Modelle bis Juni 2010,
siehe Internet www.zanussi.ch

CHF	1310.–	Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF	1217.45	Bruttopreis exkl. MwSt.
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	11.–

ZWT 3203



A+AB

Waschmaschine 5,5 kg / Toplader

Produkteigenschaften

- Schleuderleistung: 1200 U/min
- 4 Grundprogramme
- 6 Spezialprogramme
- 7 Optionen
- Spülstopp
- Startzeitvorwahl 3 / 6 / 9 h
- Spülen Plus
- Einfüllöffnung: oben 21 × 24 cm

Verbrauchswerte

Energieverbrauch: 1,04 kWh

Wasserverbrauch: 49 l

Werte im europäischen Energielabel

Energieeffizienzklasse: A
Waschwirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: B

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 40 × 60 cm

Lieferbar ab März 2010 / Modelle bis März 2010,
siehe Internet www.zanussi.ch

CHF 1830.- Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF 1700.75 Bruttopreis exkl. MwSt.

VRG (inkl. MwSt.) CHF 11.-

ZWD 1261



B(A)AB

Waschtrockner – 8 kg / 6 kg

Produkteigenschaften

- 4 Grundprogramme
- 2 Spezialprogramme
- 7 Optionen
- Füllmenge Waschen: 8 kg
- Füllmenge Trocknen: 6 kg
- Schleuderleistung: 1200 U/min
- Energieverbrauch Waschen: 1,36 kWh
- Wasserverbrauch Waschen: 57 l
- Spülstopp
- Waschen und Trocknen
in einem Arbeitsgang möglich
- Energieverbrauch Trocknen: 5,12 kWh
- Wasserverbrauch Trocknen: 49 l

Werte im europäischen Energielabel

Energieeffizienzklasse:
Waschen: A
Trocknen: B
Waschwirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: B

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 60 × 63,5 cm

CHF 2390.- Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF 2221.20 Bruttopreis exkl. MwSt.

VRG (inkl. MwSt.) CHF 18.-

TCE 7272



B

Kondensationstrockner – 7 kg

Produktmerkmale

- Grosse Einfüllöffnung (35 cm)
- Vollelektronische Trockenprogramme
- Energieverbrauch: 3,92 kWh
- Energieeffizienzklasse: B
- Bedienung mit Drehknopf und Drucktasten
- Startaufschub: 1–20 h
- Restzeitanzeige und Knitterschutz
- Signal Programmende
- Schontemperatur
- Trommel aus rostfreiem Edelstahl
- Wechselbarer Türanschlag (werkseitig rechts angeschlagen)
- Kondensations-Direktablauf möglich (Zubehör gegen Mehrpreis)

Geräusentwicklung

Waschen 62 dB (A)

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 60 × 63,5 cm
Erforderliche Einbautiefe: 65 cm

Lieferbar ab März 2010 / Modelle bis März 2010,
siehe Internet www.zanussi.ch

CHF 1450.– **Bruttopreis inkl. MwSt.**
CHF 1347.60 **Bruttopreis exkl. MwSt.**

VRG (inkl. MwSt.) CHF 11.–

TCE 7126



B

Kondensationstrockner – 7 kg

Produktmerkmale

- Grosse Einfüllöffnung (35 cm)
- Vollelektronische Trockenprogramme
- Energieverbrauch: 3,92 kWh
- Energieeffizienzklasse: B
- Bedienung mit Drehknopf und Drucktasten
- Knitterschutz
- Starzeitvorwahl: 3 / 6 / 9 h
- Signal Programmende
- Schontemperatur
- Trommel aus rostfreiem Edelstahl
- Wechselbarer Türanschlag (werkseitig links angeschlagen)
- Kondensations-Direktablauf möglich (Zubehör gegen Mehrpreis)

Geräusentwicklung

Waschen 66 dB (A)

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 60 × 63,5 cm
Erforderliche Einbautiefe: 65 cm

Lieferbar ab März 2010 / Modelle bis März 2010,
siehe Internet www.zanussi.ch

CHF 1250.– **Bruttopreis inkl. MwSt.**
CHF 1161.70 **Bruttopreis exkl. MwSt.**

VRG (inkl. MwSt.) CHF 11.–

Zubehör für Wäschetrockner TCE 7272 und TCE 7126:

TRZ 902

– Verbindungssatz ohne Auszug
(für Wasch-Trocken-Turm)

CHF 95.– **Bruttopreis inkl. MwSt.**
CHF 88.30 **Bruttopreis exkl. MwSt.**

TRZ 000

– Kondensat-Direktablauf-Set

CHF 55.– **Bruttopreis inkl. MwSt.**
CHF 51.10 **Bruttopreis exkl. MwSt.**



MEHR FRISCHE NAHRUNGSMITTEL,

WANN IMMER SIE SIE BRAUCHEN.
SO EINFACH IST DAS.

Unser Kühl- und Gefriergerätesortiment steckt voller genialer Ideen, damit Sie mit denkbar wenig Mühe stets die frischesten Nahrungsmittel genießen können. Keine Speisepläne über Tage im Voraus. Einfach entspannen und das Leben auf sich zukommen lassen.



DESIGN

Ein frisches Design mit ergonomischem Deckelgriff – die Gefriertruhen von Zanussi erkennen Sie schon auf den ersten Blick. Bezeichnend für das neue Design sind die harmonisch abgerundeten Kanten und die glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche.



NOFROST

NoFrost – nie mehr abtauen!

Nun auch bei Zanussi. Ihre Vorräte im Gefrierraum bleiben komplett von Reif und Eis verschont, weil mit der NoFrost-Technologie die Luftfeuchtigkeit aus dem Lagerraum abtransportiert wird (Modell ZFU 923 FW).



UMWELTFREUNDLICH

Alle Geräte bieten:

- Umweltfreundliches Kühlen und Gefrieren, denn
- Isolierung und Kältekreislauf sind FCKW- und FKW-frei.



ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSEN

Für vermehrte Transparenz im internationalen Vergleich sorgt die Einteilung in Energieeffizienzklassen. Je nach Energieverbrauch werden die Geräte den Effizienzklassen A bis G zugeordnet.

A steht für tiefen, G für hohen Verbrauch.

Bei A+-Geräten wird der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A sogar nochmals um ca. 25% unterschritten.

ZRA 626 CW



A

Kühlschrank – Cooler

Produkteigenschaften

- 236 l Nutzinhalt
- Energieverbrauch: nur 0,19 kWh pro 100 l Nutzinhalt in 24 h
- Energieeffizienzklasse A
- Automatische Abtauung
- 5 Glasplatten
- 1 Gemüseschublade
- Abgerundete Türkanten
- Wechselbarer Türanschlag

Gerätemasse:

H × B × T: 125 × 55 × 61,2 cm

CHF 990.– Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF 920.05 Bruttopreis exkl. MwSt.

VRG (inkl. MwSt.) CHF 28.–

ZRT 318 W



A * * * *

Kühl-Gefrier-Kombination

Produkteigenschaften

- 178 l Nutzinhalt, davon 42 l ****-Gefriereteil
- Energieverbrauch: 0,41 kWh pro 100 l Nutzinhalt in 24 h
- Energieeffizienzklasse A
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 2 Gitterroste
- 1 Glasplatte über der Gemüseschublade
- 1 Gemüseschublade
- Abgerundete Türkanten
- Wechselbarer Türanschlag

Gerätemasse:

H × B × T: 120,9 × 50 × 60,4 cm

CHF 920.– Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF 855.– Bruttopreis exkl. MwSt.

VRG (inkl. MwSt.) CHF 28.–

ZRG 714 SW



A+ * * * *

Kühlschrank

Produkteigenschaften

- 140 l Nutzinhalt, davon 18 l ****-Gefriereteil
- Energieverbrauch: 0,36 kWh pro 100 l Nutzinhalt in 24 h
- Energieeffizienzklasse A+, Energiesparer
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 2 Glasplatten
- 1 Gemüseschublade
- Abgerundete Türkanten
- Wechselbarer Türanschlag

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 55 × 61,2 cm

CHF 730.– Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF 678.45 Bruttopreis exkl. MwSt.

VRG (inkl. MwSt.) CHF 28.–

ZRG 716 CW



Kühlschrank – Cooler

Produktmerkmale

- 152 l Nutzinhalt
- Energieverbrauch: 0,21 kWh pro 100 l Nutzinhalt in 24 h
- Energieeffizienzklasse A+, Energiesparer
- Automatische Abtauung
- 3 Glasplatten
- 1 Gemüseschublade
- Abgerundete Türkanten
- Wechselbarer Türanschlag

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 55 × 61,2 cm

CHF 720.– **Bruttopreis inkl. MwSt.**
CHF 669.15 **Bruttopreis exkl. MwSt.**

VRG (inkl. MwSt.) CHF 28.–

ZFU 923 FW



Gefrierschrank

Produktmerkmale

- 217 l Nutzinhalt
- Energieverbrauch: 0,38 kWh pro 100 l Nutzinhalt in 24 h
- NoFrost-Technologie – nie mehr abtauen!
- Energieeffizienzklasse A
- Temperatur-Warnsignal optisch und akustisch
- Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung
- 2 Kälte-Akkus für max. Lagerzeit bei Stromausfall
- 20 kg Gefrierleistung in 24 h
- 20 h max. Lagerzeit bei Störung
- 4 transparente Schubfächer, davon 1 extragrosse «Maxibox» (26 cm hoch)
- 2 transparente Klappen
- Nach aussen gewölbte Türfront
- Wechselbarer Türanschlag


Gerätemasse:

H × B × T: 160 × 60 × 64,5 cm

CHF 1670.– **Bruttopreis inkl. MwSt.**
CHF 1552.50 **Bruttopreis exkl. MwSt.**

VRG (inkl. MwSt.) CHF 28.–

ZFU 625 MW

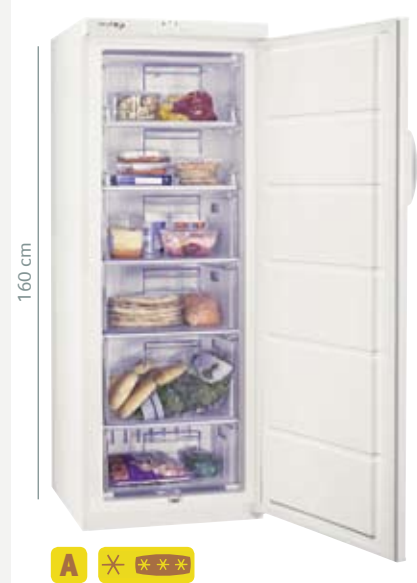

Gefrierschrank

Produktmerkmale

- 227 l Nutzinhalt
- Energieverbrauch: 0,34 kWh pro 100 l Nutzinhalt in 24 h
- Energieeffizienzklasse A
- Temperatur-Warnsignal optisch
- 24 kg Gefrierleistung in 24 h
- 24 h max. Lagerzeit bei Störung
- 4 transparente Schubfächer, davon 1 extragrosse «Maxibox» (26 cm hoch)
- 2 transparente Klappen
- Nach aussen gewölbte Türfront
- Wechselbarer Türanschlag

Gerätemasse:

H × B × T: 160 × 60 × 65 cm

CHF 1460.– **Bruttopreis inkl. MwSt.**
CHF 1356.90 **Bruttopreis exkl. MwSt.**

VRG (inkl. MwSt.) CHF 28.–

Gemeinsame Vorteile der Kühl- und Gefriergeräte:

Eingeschäumter Verdampfer

- Rückwandverdampfer verschwindet hinter Isolierung
- Leichte Reinigung durch fugenlose Innenwände

- Hygienisch
- Mehr Platz im Innenraum
- Verstellbare Füsse vorn, Rollen hinten (ZFU 923 FW, ZFU 625 MW)

Wechselbarer Türanschlag

- Einfachste Wahl des Türanschlages
- Nur Lösen von 2 Schrauben nötig

ZFU 319 EW



ZFT 810 W



ZFT 710 W

NEU



Gefrierschrank

Produktmerkmale

- 168 l Nutzinhalt
- Energieverbrauch: 0,41 kWh pro 100 l Nutzinhalt in 24 h
- Energieeffizienzklasse A
- Temperatur-Warnsignal optisch und akustisch
- 20 kg Gefrierleistung in 24 h
- 18 h max. Lagerzeit bei Störung
- 4 transparente Schubfächer
- 1 transparentes Gefriertablett
- 1 transparente Klappe
- Nach aussen gewölbte Türfront
- Wechselbarer Türanschlag

Gerätemasse:

H × B × T: 125 × 54,5 × 63,9 cm

CHF 1250.- Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF 1161.70 Bruttopreis exkl. MwSt.

VRG (inkl. MwSt.) CHF 28.-

Gefrierschrank

Produktmerkmale

- 92 l Nutzinhalt
- Energieverbrauch: 0,55 kWh pro 100 l Nutzinhalt in 24 h
- Energieeffizienzklasse A+, Energiesparer
- Temperatur-Warnsignal optisch und akustisch
- 14 kg Gefrierleistung in 24 h
- 24 h max. Lagerzeit bei Störung
- 3 transparente Schubfächer, davon 1 extragrosse «Maxibox» (26 cm hoch)
- Nach aussen gewölbte Türfront
- Wechselbarer Türanschlag

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 59,5 × 63,5 cm

CHF 810.- Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF 752.80 Bruttopreis exkl. MwSt.

VRG (inkl. MwSt.) CHF 28.-

Gefrierschrank

Produktmerkmale

- 91 l Nutzinhalt
- Energieverbrauch: 0,55 kWh pro 100 l Nutzinhalt in 24 h
- Energieeffizienzklasse A+, Energiesparer
- 12 kg Gefrierleistung in 24 h
- 22 h max. Lagerzeit bei Störung
- 2 transparente Schubfächer, davon 1 extragrosse «Maxibox» (26 cm hoch)
- 1 transparente Klappe
- Abgerundete Türkanten
- Wechselbarer Türanschlag

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 55 × 61,2 cm

CHF 720.- Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF 669.15 Bruttopreis exkl. MwSt.

VRG (inkl. MwSt.) CHF 28.-


Gefriertruhen




Grundausstattung ZFC 340 WA

Truhenausstattung:


- = Grundausstattung
- = Zubehör gegen Mehrpreis



ZFC 321 WA



ZFC 330 WA



ZFC 340 WA

DK KL

Zubehör:

Drahtkorb zu Gefriertruhen
ausgenommen ZFC 103

Korbmasse:

H × B × T: 19,5 × 22 × 48,6 cm

CHF 50.- Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF 46.45 Bruttopreis exkl. MwSt.

ZFC 103



ZFC 321 WA



ZFC 330 WA

NEU

ZFC 330 WA



Gefriertruhe

Produktmerkmale

- 102 l Nutzinhalt
- Energieverbrauch: 0,46 kWh pro 100 l Nutzinhalt in 24 h
- Energieeffizienzklasse A+, Energiesparer
- 12 kg Gefrierleistung in 24 h
- 26 h max. Lagerzeit bei Störung
- 1 Korb (keine zusätzl. Körbe möglich)

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 55 × 59,3 cm

Geräteinnenmasse:

H × B × T: 70 × 41,6 × 41,6 cm

CHF 650.- Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF 604.10 Bruttopreis exkl. MwSt.
VRG (inkl. MwSt.) CHF 28.-

Gefriertruhe (ohne Abbildung)

Produktmerkmale

- 210 l Nutzinhalt
- Energieverbrauch: 0,29 kWh pro 100 l Nutzinhalt in 24 h
- Energieeffizienzklasse A+, Energiesparer
- 14 kg Gefrierleistung in 24 h
- 28 h max. Lagerzeit bei Störung
- Deckelleuchte
- 1 Korb

Gerätemasse:

H × B × T: 86,8 × 79,5 × 66,5 cm

Geräteinnenmasse:

H × B × T: 69,1 × 68,2 × 50,7 cm

CHF 830.- Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF 771.40 Bruttopreis exkl. MwSt.
VRG (inkl. MwSt.) CHF 28.-

Gefriertruhe

Produktmerkmale

- 300 l Nutzinhalt
- Energieverbrauch: 0,25 kWh pro 100 l Nutzinhalt in 24 h
- Energieeffizienzklasse A+, Energiesparer
- 17 kg Gefrierleistung in 24 h
- 32 h max. Lagerzeit bei Störung
- Deckelleuchte
- 3 Körbe
- Rollen

Gerätemasse:

H × B × T: 87,6 × 105 × 66,5 cm

Geräteinnenmasse:

H × B × T: 69,1 × 93,7 × 50,7 cm

CHF 920.- Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF 855.- Bruttopreis exkl. MwSt.
VRG (inkl. MwSt.) CHF 28.-

ZFC 340 WA

Gefriertruhe (ohne Abbildung)

Produktmerkmale

- 400 l Nutzinhalt
- Energieverbrauch: 0,22 kWh pro 100 l Nutzinhalt in 24 h
- Energieeffizienzklasse A+, Energiesparer
- 19 kg Gefrierleistung in 24 h
- 31 h max. Lagerzeit bei Störung
- Deckelleuchte
- 3 Körbe
- Rollen

Gerätemasse:

H × B × T: 87,6 × 132,5 × 66,5 cm

Geräteinnenmasse:

H × B × T: 69,1 × 121,2 × 50,7 cm

CHF 960.- Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF 892.20 Bruttopreis exkl. MwSt.
VRG (inkl. MwSt.) CHF 28.-



ZDF 4010



AAA

Geschirrspüler

Produkteigenschaften

- Für 12 Massgedecke
- 5 Spülprogramme
- 4 Temperaturen
- Kurzprogramm 30 min
- Starzeitvorwahl: 19 h
- Geräusch: 47 dB (A)

Verbrauchswerte

Energieverbrauch: 1,05 kWh
Wasserverbrauch: 13 l

Werte im europäischen Energielabel

Energieeffizienzklasse: A
Reinigungswirkungsklasse: A
Trocknungswirkungsklasse: A

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 60 × 61 cm

Lieferbar ab März 2010 / Modelle bis März 2010,
siehe Internet www.zanussi.ch

CHF	1150.-	Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF	1068.75	Bruttopreis exkl. MwSt.
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	11.-



ZCV 560 MW

NEU



A

ZCE 661 W

NEU



A

ZCG 054 GW

NEU



Freistehender Herd

Kochfeld

- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Kochzonen
- Restwärmanzeige

Backofen

- Ober- und Unterhitze
- Umluft
- Grill
- Unterhitze
- Temperaturschalter bis 250°C
- Clean-Email im Backraum
- Beleuchtung: 1 Glühlampe
- 1 Alu-Kuchenblech
- 1 Kombinations-Brat-/Fettpfanne
- 1 Gitterrost

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 50 × 60 cm

Lieferbar in 230 oder 400 Volt

Lieferbar ab Mai 2010

CHF 1250.– Bruttopreis inkl. MwSt.
 CHF 1161.70 Bruttopreis exkl. MwSt.
 VRG (inkl. MwSt.) CHF 11.–

Freistehender Herd

Kochfeld

- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Kochzonen
davon 1 Zweikreiszone und 1 Bräterzone
- Restwärmanzeige

Backofen

- Ober- und Unterhitze
- Heissluft
- Grill
- Grill mit Umluft
- Grill und Oberhitze
- Unterhitze
- Oberhitze
- Drehspieß
- Temperaturschalter bis 250°C
- Katalytische Reinigung (ohne Boden)
- Beleuchtung: 1 Glühlampe
- Geräteschublade
- 1 Kuchenblech
- 1 Kombinations-Brat-/Fettpfanne
- 1 Gitterrost

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 60 × 60 cm

Lieferbar in 230 oder 400 Volt

CHF 1550.– Bruttopreis inkl. MwSt.
 CHF 1440.50 Bruttopreis exkl. MwSt.
 VRG (inkl. MwSt.) CHF 11.–

Freistehender Gasherd

Kochfeld

- 4 Gasbrenner
- Zündsicherung für alle Brenner
- 2-teiliger Pfannenrost

Backofen

- Gasbeheizung
- Zündsicherung
- Temperaturregler 1–8, (155–280°C)
- Clean-Email im Backraum
- 1 Alu-Kuchenblech
- 1 Gitterrost

Gerätemasse:

H × B × T: 85 × 55 × 55 cm
(Erforderliche Nischenbreite: 59 cm)

Modell lieferbar bis Mai:

ZCG 053 GW, siehe www.zanussi.ch

Lieferbar ab Mai 2010

CHF 1050.– Bruttopreis inkl. MwSt.
 CHF 975.85 Bruttopreis exkl. MwSt.
 VRG (inkl. MwSt.) CHF 11.–

Warendeklaration für Waschmaschinen



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		ZANUSSI				
Geräteart		Frontlader				Toplader
Verkaufsbezeichnung		ZWF 1621	ZWF 1422	ZWF 1222	ZWF 1022	ZWT 3203
Abbildung Seite		4	4	5	5	6
Verbrauchsdaten für Normalprogramm 60 °C						
Energieeffizienzklasse ¹⁾						
A (niedriger Energieverbrauch ... G (hoher Energieverbrauch))						
Energieverbrauch	kWh	1,02	1,02	1,02	1,02	1,04
Wasserverbrauch ¹⁾	l	46	49	49	49	49
Gebrauchseigenschaften						
Füllmenge ¹⁾	max. kg	6	6	6	6	5,5
Waschwirkungsklasse ¹⁾	A (besser) ... G (schlechter)	A	A	A	A	A
Schleuderwirkungsklasse ¹⁾⁵⁾	A (besser) ... G (schlechter)	A	B	B	C	B
- bei Entwässerungsgrad ¹⁾²⁾	%	44	52	53	60	53
- bei Schleuderdrehzahl	U/min	1600	1400	1200	1000	1200
Dauer ¹⁾	min	145	145	145	145	140
Bauform						
Standgerät mit Arbeitsplatte		•	•	•	•	–
Standgerät unterbaufähig		–	–	–	–	–
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		–	–	–	–	–
fahrbar		–	–	–	–	•
Türanschlag ³⁾	l	l	l	l	l	oben
Abmessungen ⁴⁾						
Höhe	cm	85	85	85	85	85
Breite	cm	60	60	60	60	40
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	63,5	63,5	63,5	63,5	60
Höhe für Unterbau	cm	–	–	–	–	–
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	cm	–	–	–	–	127
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	cm	101	101	101	101	–
Höhe verstellbar	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Leergewicht	kg	66	65	64	64	63
Ausstattung						
Einfüllöffnung	cm	vorne, ø 30	vorne, ø 30	vorne, ø 30	vorne, ø 30	oben, 21 x 24
Anschlusskabel mit Stecker	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6
Ablaufschlauch	m	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8
Aquastop-Zulaufschlauch						
Rundum-Geräuschisolation						
Motorsystem						
Einspülkammern						
Trommelinnenbeleuchtung						
Strom- und Wasserversorgung						
Elektrischer Anschluss						
- Spannung	V	230~, 50 Hz	230~, 50 Hz	230~, 50 Hz	230~, 50 Hz	230~, 50 Hz
- Anschlusswerte	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3
- Absicherung	AT	10	10	10	10	10
Wasseranschluss						
- Druckschlauch G 3/4"	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Panzerschlauch	m	–	–	–	–	–
- anschliessbar an	Kalt-/Warmwasser	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
- Wasserdruck	bar	0,5–8	0,5–8	0,5–8	0,5–8	0,5–8
Sicherheit und Service						
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	FR
Garantie	2 Jahre	•	•	•	•	•
Service durch	Electrolux AG	•	•	•	•	•
Gebrauchsanweisung	d/f/i/en					
Installationsanweisung	d/f/i/en					
Name und Adresse des Anbieters	Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					

Erläuterungen

- vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden
- ¹⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 60456 im Standardprogramm «Baumwolle 60 °C» und EN 60456/A11.
- ²⁾ Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner.
- ³⁾ Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- ⁴⁾ Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- ⁵⁾ Die Schleuderwirkung ist von grosser Bedeutung, wenn zum Trocknen normalerweise ein Wäschetrockner benutzt wird. Die Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderklasse A geschleudert und in einen Wäschetrockner gelegt wird, verbraucht halb so viel Energie und verursacht damit halb so hohe Betriebskosten, als wenn die Wäsche in einer Waschmaschine der Schleuderklasse G geschleudert wurde.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Warendeklaration für Wäschetrockner/Waschtrockner



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname	ZANUSSI	
Geräteart	Frontlader	
Verkaufsbezeichnung	ZWD 1261	
Abbildung Seite	6	
Verbrauchsdaten Waschen Normalprogramm 60 °C¹⁾		
Energieeffizienzklasse	A	
A (niedriger Energieverbrauch ... G (hoher Energieverbrauch))		
Energieverbrauch ¹⁾	kWh	1,36
Wasserverbrauch	l	57
Verbrauchsdaten Trockner¹⁾		
Energieeffizienzklasse	B	
A (niedriger Energieverbrauch ... G (hoher Energieverbrauch))		
Energieverbrauch	kWh	5,12
Wasserverbrauch	l	49
Gebrauchseigenschaften¹⁾		
Füllmenge		
– Waschen	max. kg	8
– Trocknen	max. kg	6
Waschwirkungsklasse	A (besser) ... G (schlechter)	A
Schleuderkategorie	A (besser) ... G (schlechter)	B
– bei Entwässerungsgrad ²⁾	%	53
– bei Schleuderdrehzahl	U/min	1200
Dauer		
– Waschen	min	135
– Trockenzeit	min	90
– Waschen und Trocknen	min	225
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	
Standgerät unterbaufähig	–	
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	–	
fahrbar	–	
Türanschlag ³⁾	l	
Abmessungen		
Höhe	cm	85
Breite	cm	66
Tiefe einschliesslich Wandabstand ⁴⁾	cm	63,5
Höhe für Unterbau ⁴⁾	cm	–
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	cm	–
Tiefe bei öffneter Tür (Frontlader) cm		90
Höhe verstellbar	cm	1,5
Leergewicht	kg	77
Steuerung der Trocknung		
durch Zeitwahl ⁵⁾	•	
durch elektronische Feuchtigkeitsabstufung ⁶⁾	•	
System und Ausstattung		
Einfüllöffnung	cm	vorne, ø 23,5
Anschlusskabel mit Stecker	m	1,7
Ablaufschlauch	m	1,5
Aquastop-Zulaufschlauch	–	
Rundum-Geräuschisolierung	–	
Vollelektronische Trockenprogramme	2	
Zusatzprogramme und Zeitprogramm	–/•	
Anzeige der Programmzeit	•	
Startaufschub	h	20
Trommelinnenbeleuchtung	–	
Einspülkammern	3	
Motorsystem	Inverter	
Strom- und Wasserversorgung		
Elektrischer Anschluss ⁷⁾		
– Spannung	V	230~, 50 Hz
– Anschlusswerte	kW	2,2
– Absicherung	AT	10
Wasseranschluss		
– Druckschlauch G ¾"	m	2,0
– anschliessbar an	Kalt-/Warmwasser	•/–
– Wasserdruck	bar	0,5–8
Sicherheit und Service		
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen	•	
Herkunftsland	IT	
Garantie	2 Jahre	•
Service durch	Electrolux AG	•
Gebrauchsanweisung	d/f/i	
Installationsanweisung	d/f	
Name und Adresse des Anbieters		
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		

Erläuterungen

- vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 50229, EN 60456, EN 61121 in den Standardprogrammen «Baumwolle 60 °C» und «Baumwolle schranktrocken».

²⁾ Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner oder Waschtrockner. Die mit höheren Schleudertouren verbundene geringere Restfeuchte der Wäsche senkt den Energieverbrauch beim Trocknen.

³⁾ Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

⁴⁾ Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

⁵⁾ Trocknungsgrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.

⁶⁾ Trocknungsgrad wird automatisch eingehalten.

⁷⁾ Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Warendeklaration für Wäschetrockner



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		ZANUSSI	
Geräteart		Kondensationstrockner	
Verkaufsbezeichnung		TCE 7126	TCE 7272
Abbildung Seite		7	7
Verbrauchsdaten für «Baumwolle schranktrocken»			
Energieeffizienzklasse ¹⁾			
A (niedriger Energieverbrauch ... G (hoher Energieverbrauch)			
Energieverbrauch ¹⁾	kWh	B 3,92	B 3,92
Wasserverbrauch	l		
Gebrauchseigenschaften			
Füllmenge ²⁾			
– Baumwolle schranktrocken	max. kg	7	7
– Baumwolle bügelfeucht	max. kg	7	7
– Pflegeleicht schranktrocken	max. kg	3	3
Trockenzeit ¹⁾ «Baumwolle schranktrocken»	min.	110	125
Bauform			
Standgerät mit Arbeitsplatte		•	•
Standgerät unterbaufähig		–	–
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		–	–
Standardgerät für Turmmontage		•	•
Gerät für Wandmontage		–	–
Türanschlag ³⁾	r/w	r/w	r/w
Abmessungen ⁴⁾			
Höhe	cm	85	85
Breite	cm	63,5	63,5
Tiefe einschliesslich Wandabstand ⁴⁾	cm	58	58
Höhe für Unterbau	cm	–	–
Tiefe bei geöffneter Tür ⁴⁾ (Frontlader)	cm	117	117
Höhe verstellbar	cm	1,5	1,5
Leergewicht	kg	40	40
Steuerung der Trocknung			
durch Zeitwahl ⁵⁾		•	•
automatisch, durch elektronische Feuchtigkeitsabtastung ⁶⁾		•	•
System und Ausstattung			
Abluftsystem		–	–
Wärmepumpensystem			
Luftkondensationssystem		•	•
Wasserkondensationssystem		–	–
Abluftleitung		–	–
Abluftschlauch ø 100 mm	m	–	–
Vollelektronische Trockenprogramme		12	13
Zusatzprogramm und Zeitprogramm		•	•
Trockenprogramme mit Dampffunktion			
Anzeige der Programmzeit		–	•
Einfüllöffnung	cm	43 x 33	43 x 33
Trommelinnenbeleuchtung			
Kondensatdirektablauf			
Anschlusskabel mit Stecker	m	1,5	1,5
Strom- und Wasserversorgung			
Elektrischer Anschluss			
– Spannung	V	230~, 50 Hz	230~, 50 Hz
– Anschlusswerte	kW	2,35	2,35
– Absicherung	AT	10	10
Wasseranschluss			
– Druckschlauch G 3/4"	m	–	–
– Metallpanzerschlauch (rostfrei mit Feinfilter)	bar	–	–
Wasserablauf		–	–
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			
Herkunftsland		PL	PL
Garantie	2 Jahre	•	•
Service durch	Electrolux AG	•	•
Gebrauchsanweisung	d/f/i/en		
Installationsanweisung	d/f/i/en		
Name und Adresse des Anbieters			
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich			

Erläuterungen

- vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden
- ¹⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 61121.
- ²⁾ Herstellerangaben der maximalen Füllmenge für alle Trockenprogramme.
- ³⁾ Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- ⁴⁾ Bei Abluftanschluss hinten kann ein grösserer Wandabstand erforderlich sein. Masse sind dem Prospekt zu entnehmen.
- ⁵⁾ Trockengrad je nach Wäscheposten nach Bedienungsanleitung einstellen.
- ⁶⁾ Trocknungsgrad wird automatisch eingehalten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Warendeklaration für Kühlschränke



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		ZANUSSI		
Geräteart		Kühlschrank		
Verkaufsbezeichnung		ZRA 626 CW	ZRG 714 SW	ZRG 716 CW
Abbildung Seite		10	10	11
Gerätetyp-Klassifizierung				
Energieeffizienzklasse		A	A+	A+
Energieverbrauch in 365 Tagen ¹⁾		kWh 161	183	119
Geräteigenschaften				
Nutzinhalt, gesamt ²⁾		l 236	140	152
– davon in FrostFree-Ausführung: Kühlteil/Sternefächer		l/l –/–	–/–	–/–
Nutzinhalt Kühlteil ²⁾		l 236	122	152
– davon Kellerfach max./min. ³⁾		l/l –/–	–/–	–/–
– davon Kaltlagerfach ⁴⁾		l –	–	–
– davon Eiswürfelfach		l –	–	–
Nutzinhalt Gefrierteil		l –	–	–
– davon Sternefach		l –	–	–
– davon Eiswürfelfach		l –	–	–
Nutzinhalt Sternefächer		l –	18	–
Sternekennzeichen ⁵⁾		–	☼☼☼	–
Gefriervermögen ⁶⁾		kg –	2	–
Lagerzeit bei Störungen ⁷⁾		h –	11	–
Klimaklasse ⁸⁾		SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Geräusch-Schalleistung ⁹⁾		dB (A) re1pW 38	38	38
Abtauverfahren Kühlteil		von Hand	–	–
		teilautomatisch	–	–
		automatisch	•	•
Abtauverfahren Sternefächer		von Hand ¹⁰⁾	–	–
		teilautomatisch ¹⁰⁾	–	–
		automatisch	–	–
Bauform und Kennzeichnung				
Standgerät/unterbaubar		•/–	•/•	•/•
Mit Arbeitsplatte in Tischhöhe		–/–	–	–
Unterbaugerät/integrierbar ¹¹⁾		–/–	–/–	–/–
Einbaugerät/integrierbar ¹¹⁾		–/–	–/–	–/–
Sonderbauform, siehe Prospekt		–	–	–
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1/–	1/–	1/–
Türanschlag ¹²⁾		r/w	r/w	r/w
Dekorrahmen		vorhanden/nachrüstbar	–/–	–/–
Abmessungen ¹³⁾				
Höhe		cm 125,0	85,0	85,0
Breite		cm 55,0	55,0	55,0
Tiefe einschliesslich Wandabstand		cm 61,2	61,2	61,2
Höhe ohne Arbeitsplatte		cm –	–	–
Breite bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		cm –	–	–
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		cm –	–	–
Leergewicht ¹⁴⁾		kg 41,4	38	36
Ausstattung				
Temperaturanzeige		innen/ausser	–/–	–/–
Tür offen Warnsignal		optisch/akustisch	–/–	–/–
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		–	–	–
– unabhängig von der Kühltemperatur		–	–	–
– zusammen mit Kühltemperatur		–	–	–
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils		–	–	–
Kontrollanzeigen				
Kühlteil		Regelbetrieb	Leuchte grün	–
		Temperaturanzeige	innen/ausser	–/–
		Tür offen Warnsignal	optisch/akustisch	–/–
Gefrierteil		Regelbetrieb	Leuchte grün	–
		Dauerbetrieb	Leuchte gelb	–
		Störung, Warnsignal	optisch/akustisch	–/–
		Türöffnung, Warnsignal	optisch/akustisch	–/–
		Temperaturanzeige	innen/ausser	–/–
Kühlteil				
– Eierablagen		Eier-Anzahl	6	6
– Türfächer mit Klappe oder Schiebetür		Anzahl	1	1
– Türabstellregale und/oder Behälter		Anzahl	3	2
– Ablageflächen im Kühlteil		Anzahl	5	2
– davon verstellbar		Anzahl	4	1
– Behälter im Kühlteil		Anzahl	1	1
Gefrierteil, Sternefach				
– Fächer in der Tür		Anzahl	–	–
– Fächer im Innenraum		Anzahl	–	–
– max. Fachhöhe im Innenraum		cm	–	–
– Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum		Anzahl	–	–
– Eiswürfelschalen		Anzahl	–	–
Elektrischer Anschluss				
Spannung/Frequenz		V/Hz 230	230	230
Anschlusswert		W 100	100	75
Sicherheit und Service				
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		•	•	•
Herkunftsland		HU	HU	HU
Garantie		2 Jahre	•	•
Service durch		Electrolux AG	•	•
Gebrauchsanweisung		d/f/i	•	•
Installationsanweisung		d/f/i	–	–
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		

Erläuterungen

- vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden
- ¹⁾ Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte.
- ²⁾ Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
- ³⁾ Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie des Eisfachs, soweit diese Fächer vorhanden sind.
- ⁴⁾ Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3 und +2 °C.
- ⁵⁾ ☼ = Fach mit –6 °C oder kälter.
☼☼ = Fach mit –12 °C oder kälter.
☼☼☼ = Tiefkühl-Lagerfach mit –18 °C
☼☼☼☼ = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
- ⁶⁾ Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.
- ⁷⁾ Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei voll beladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
- ⁸⁾ Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 bis +32 °C.
Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 bis +32 °C.
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +18 bis +38 °C.
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +18 bis +43 °C.
- ⁹⁾ A-bewerteter Schallleistungspegel gemäss EN 60704-3. Je höher der Wert, umso lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden. Die hier verwendeten Schallleistungspegel sind mit den in dB (A) angegebenen Schallpegeln (z.B. Verkehr, Arbeitsplatz) nicht vergleichbar.
- ¹⁰⁾ Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
- ¹¹⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
- ¹²⁾ Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
- ¹³⁾ Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).
- ¹⁴⁾ Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Warendeklaration für Kühl- und Gefrierschränke



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname	ZANUSSI	
Geräteart	Kühl-/Gefrierkombination	
Verkaufsbezeichnung	ZRT 318 W	
Abbildung Seite	10	
Gerätetyp-Klassifizierung		
Energieeffizienzklasse	A	
Energieverbrauch in 365 Tagen ¹⁾	kWh	263
Geräteigenschaften		
Nutzinhalt, gesamt ²⁾	l	178
– davon in FrostFree-Ausführung: Kühlteil/Sternefächer	l/l	–/–
Nutzinhalt Kühlteil ²⁾	l	136
– davon Kellerfach max./min. ³⁾	l/l	–/–
– davon Kaltlagerfach ⁴⁾	l	–
– davon Eiswürfelfach	l	–
Nutzinhalt Gefrierteil	l	42
– davon Sternefach	l	42
– davon Eiswürfelfach	l	–
Nutzinhalt Sternefächer	l	–
Sternekennzeichen ⁵⁾		* **
Gefriervermögen ⁶⁾	kg	3
Lagerzeit bei Störungen ⁷⁾	h	17
Klimaklasse ⁸⁾		SN-N-ST
Geräusch-Schalleistung ⁹⁾	dB (A) re1pW	40
Abtauverfahren Kühlteil	von Hand teilautomatisch automatisch	– – •
Abtauverfahren Gefrierteil	von Hand ¹⁰⁾ teilautomatisch ¹⁰⁾ automatisch	• – –
Bauform und Kennzeichnung		
Standgerät/unterbaubar		•/–
Mit Arbeitsplatte in Tischhöhe		–
Unterbaugerät/integrierbar ¹¹⁾		–/–
Einbaugerät/integrierbar ¹¹⁾		–/–
Sonderbauform, siehe Prospekt		–
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		2/–
Türanschlag ¹²⁾		r/w
Dekorrahmen	vorhanden/nachrüstbar	–/–
Abmessungen ¹³⁾		
Höhe	cm	120,9
Breite	cm	50,0
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	60,4
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	–
Breite bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm	–
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm	–
Leergewicht ¹⁴⁾	kg	36,5
Ausstattung		
Temperaturanzeige	innen/ausser	–/–
Tür offen Warnsignal	optisch/akustisch	–/–
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		–
– unabhängig von der Kühltemperatur		–
– zusammen mit Kühltemperatur		•
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils		–
Kontrollanzeigen		
Kühlteil	Regelbetrieb	Leuchte grün
	Temperaturanzeige	innen/ausser
	Tür offen Warnsignal	optisch/akustisch
Gefrierteil	Regelbetrieb	Leuchte grün
	Dauerbetrieb	Leuchte gelb
	Störung, Warnsignal	optisch/akustisch
	Türöffnung, Warnsignal	optisch/akustisch
	Temperaturanzeige	innen/ausser
Kühlteil		
– Eierablagen	Eier-Anzahl	–
– Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	1
– Türabstellregale und/oder Behälter	Anzahl	2
– Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl	3
– davon verstellbar	Anzahl	2
– Behälter im Kühlteil	Anzahl	1
Gefrierteil, Sternefach		
– Fächer in der Tür	Anzahl	–
– Fächer im Innenraum	Anzahl	1
– max. Fachhöhe im Innenraum	cm	26
– Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	–
– Eiswürfelschalen	Anzahl	–
Elektrischer Anschluss		
Spannung/Frequenz	V/Hz	230
Anschlusswert	W	95
Sicherheit und Service		
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		•
Herkunftsland		HU
Garantie	2 Jahre	•
Service durch	Electrolux AG	•
Gebrauchsanweisung	d/f/i	•
Installationsanweisung	d/f/i	–
Name und Adresse des Anbieters		
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		

Erläuterungen

- vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden
- ¹⁾ Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
- ²⁾ Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie des Eisfachs, soweit diese Fächer vorhanden sind.
- ³⁾ Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14 °C.
- ⁴⁾ Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3 und –2 °C.
- ⁵⁾ *** *** = Fach mit –6 °C oder kälter.
*** **** = Fach mit –12 °C oder kälter.
*** ** *** = Tiefkühl-Lagerfach mit –18 °C.
*** ** *** = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
- ⁶⁾ Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.
- ⁷⁾ Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei voll beladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
- ⁸⁾ Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 bis +32 °C.
Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 bis +32 °C.
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +18 bis +38 °C.
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +18 bis +43 °C.
- ⁹⁾ A-bewerteter Schalleistungspegel gemäss EN 60704-3. Je höher der Wert, umso lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden. Die hier verwendeten Schalleistungspegel sind mit den in dB (A) angegebenen Schallpegeln (z.B. Verkehr, Arbeitsplatz) nicht vergleichbar.
- ¹⁰⁾ Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
- ¹¹⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
- ¹²⁾ Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
- ¹³⁾ Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).
- ¹⁴⁾ Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Warendeklaration für Gefrierschränke



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		ZANUSSI				
Geräteart		Gefrierschränke				
Verkaufsbezeichnung		ZFU 923 FW	ZFU 625 MW	ZFU 319 EW	ZFT 810 W	ZFT 710 W
Abbildung Seite		11	11	12	12	12
Gerätetyp-Klassifizierung						
Energieeffizienzklasse		A	A	A	A+	A+
Energieverbrauch in 365 Tagen ¹⁾	kWh	302	283	250	186	184
Geräteigenschaften						
Nutzzinhalten, gesamt	l	217	227	168	92	91
– davon Sternfach	l	217	227	168	92	91
– davon Eisfach	l	–	–	–	–	–
in FrostFree-Ausführung	l	217	–	–	–	–
Sternkennzeichen ²⁾		***	**	**	**	**
Gefriervermögen ³⁾	kg	20	24	20	14	12
Lagerzeit bei Störungen ⁴⁾	h	20	24	18	24	22
Klimaklasse ⁵⁾		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geräusch-Schalleistung ⁶⁾	dB (A) re1pW	40	39	40	40	40
Abtauverfahren		FrostFree				
– von Hand ⁷⁾		–	•	•	•	•
– teilautomatisch ⁷⁾		–	–	–	–	–
– automatisch		•	–	–	–	–
Bauform und Kennzeichnung						
Standgerät/unterbaubar		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Mit Arbeitsplatte in Tischhöhe		–	–	–	–	–
Unterbaugerät/integrierbar ⁸⁾		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Einbaugerät/integrierbar ⁸⁾		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1/–	1/–	1/–	1/–	1/–
Türanschlag ⁹⁾		r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
Dekorrahmen	vorhanden/nachrüstbar	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Abmessungen ¹⁰⁾						
Höhe	cm	160,0	160,0	125,0	85,0	85,0
Breite	cm	60,0	60,0	54,5	59,5	55,0
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	64,5	65,0	63,9	63,5	61,2
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	–	–	–	–	–
Breite bei geöffneter Tür	cm	–	–	–	–	–
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	–	–	–	–	–
Höhe bei hochgeklapptem Truhendeckel	cm	–	–	–	–	–
Tiefe bei hochgeklapptem Truhendeckel	cm	–	–	–	–	–
Leergewicht ¹¹⁾	kg	57	57	45	37	39
Ausstattung						
Lagertemperatur einstellbar		•	•	•	•	•
Schaltung für Dauerbetrieb		•	•	•	•	•
Kontrollanzeigen						
– Regelbetrieb	Leuchte grün	•	•	•	•	•
– Dauerbetrieb	Leuchte gelb	•	•	•	•	•
– Störung, Warnsignal	optisch/akustisch	•/•	•/–	•/•	•/•	•/–
– Tür/Deckel offen, Warnsignal	optisch/akustisch	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– Temperaturanzeige	innen/ausser	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Fächer						
– Fächer in der Tür	Anzahl	–	–	–	–	–
– Fächer im Innenraum	Anzahl	6	6	6	3	3
– max. Fachhöhe im Innenraum	cm	26,0	26,0	–	26,0	26,0
– Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	4 [*]	4 [*]	4	3 [*]	2 [*]
– Eiswürfelschalen	Anzahl	–	–	–	–	–
Elektrischer Anschluss						
Spannung/Frequenz	V	230–240	230–240	230	230–240	230–240
Anschlusswert	W	150	200	160	120	90
Sicherheit und Service						
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•
Herkunftsland		IT	IT	HU	HU	HU
Garantie	2 Jahre	•	•	•	•	•
Service durch	Electrolux AG	•	•	•	•	•
Gebrauchsanweisung	d/f/i	•	•	•	•	•
Installationsanweisung	d/f/i	–	–	–	–	–
Name und Adresse des Anbieters	Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					

⁶⁾ davon 1 Maxibox, Höhe 26 cm

Erläuterungen

- vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden
- ¹⁾ Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
- ²⁾ *** = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
** = Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter.
- ³⁾ Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.
- ⁴⁾ Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei voll beladenem Gefriergerät. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

- ⁵⁾ Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 bis +32 °C.
Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 bis +32 °C.
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +18 bis +38 °C.
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +18 bis +43 °C.
- ⁶⁾ A-bewerteter Schalleistungspegel gemäss EN 60704-3. Je höher der Wert, umso lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden. Die hier verwendeten Schalleistungspegel sind mit den in dB (A) angegebenen Schallpegeln (z.B. Verkehr, Arbeitsplatz) nicht vergleichbar.
- ⁷⁾ Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
- ⁸⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
- ⁹⁾ Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
- ¹⁰⁾ Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).
- ¹¹⁾ Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Warendeklaration für Gefriertruhen



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		ZANUSSI				
Geräteart		Gefriertruhen				
Verkaufsbezeichnung		ZFC 340 WA	ZFC 330 WA	ZFC 321 WA	ZFC 103	
Abbildung Seite		13	13	13	13	
Gerätetyp-Klassifizierung						
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	
Energieverbrauch in 365 Tagen ¹⁾	kWh	321	270	225	170	
Geräteigenschaften						
Nutzzinhalte, gesamt	l	400	300	210	102	
- davon Sternefach	l	400	300	210	102	
- davon Eisfach	l	-	-	-	-	
in FrostFree-Ausführung	l	-	-	-	-	
Sternkennzeichen ²⁾		***	***	***	***	
Gefriervermögen ³⁾	kg	19	17	14	12	
Lagerzeit bei Störungen ⁴⁾	h	31	32	28	26	
Klimaklasse ⁵⁾		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	
Geräusch-Schallleistung ⁶⁾	dB (A) re1pW	45	49	41	42	
Abtauverfahren						
- von Hand ⁷⁾		•	•	•	•	
- teilautomatisch ⁷⁾		-	-	-	-	
- automatisch		-	-	-	-	
Bauform und Kennzeichnung						
Standgerät/unterbaubar		*/-	*/-	*/-	*/-	
Mit Arbeitsplatte in Tischhöhe		-	-	-	-	
Unterbaugerät/integrierbar ⁸⁾		-/-	-/-	-/-	-/-	
Einbaugerät/integrierbar ⁸⁾		-/-	-/-	-/-	-/-	
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1/-	1/-	1/-	1/-	
Türanschlag ⁹⁾		-	-	-	-	
Dekorrahmen	vorhanden/nachrüstbar	-/-	-/-	-/-	-/-	
Abmessungen ¹⁰⁾						
Höhe	cm	87,6	87,6	86,8	85,0	
Breite	cm	132,5	105,0	79,5	55,0	
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	66,5	66,5	66,5	59,3	
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	-	-	-	-	
Breite bei geöffneter Tür	cm	-	-	-	-	
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	-	-	-	-	
Höhe bei hochgeklapptem Truhendeckel	cm	-	-	-	-	
Tiefe bei hochgeklapptem Truhendeckel	cm	-	-	-	-	
Leergewicht ¹¹⁾		kg	52	46	41	26
Ausstattung						
Lagertemperatur einstellbar		•	•	•	•	
Schaltung für Dauerbetrieb		•	•	•	-	
Kontrollanzeigen						
- Regelbetrieb	Leuchte grün	•	•	•	-	
- Dauerbetrieb	Leuchte gelb	•	•	•	-	
- Störung, Warnsignal	optisch/akustisch	•/•	•/•	•/•	-/-	
- Tür/Deckel offen, Warnsignal	optisch/akustisch	-/-	-/-	-/-	-/-	
- Temperaturanzeige	innen/ausser	-/-	-/-	-/-	-/-	
Fächer						
- Fächer in der Tür	Anzahl	-	-	-	-	
- Fächer im Innenraum	Anzahl	2	2	2	1	
- max. Fachhöhe im Innenraum	cm	-	-	-	-	
- Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	3	3	1	1	
- Eiswürfelschalen	Anzahl	-	-	-	-	
Elektrischer Anschluss						
Spannung/Frequenz	V	230-240	230-240	230-240	230-240	
Anschlusswert	W	105	85	80	60	
Sicherheit und Service						
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	
Herkunftsland		HU	HU	HU	HU	
Garantie	2 Jahre	•	•	•	•	
Service durch	Electrolux AG	•	•	•	•	
Gebrauchsanweisung	d/f/i	•	•	•	•	
Installationsanweisung	d/f/i	-	-	-	-	
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				

Erläuterungen

- vorhanden bzw. ja - nicht vorhanden
- ¹⁾ Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
- ²⁾ *** = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
** = Tiefkühlgerät mit -18°C oder kälter.
- ³⁾ Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.
- ⁴⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9°C bei voll beladenem Gefriergerät. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
- ⁵⁾ Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 bis +32°C
Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 bis +32°C

- Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +18 bis +38°C.
- Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +18 bis +43°C.
- ⁶⁾ A-bewerteter Schalleistungspegel gemäss EN 60704-3. Je höher der Wert, umso lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden. Die hier verwendeten Schalleistungspegel sind mit den in dB (A) angegebenen Schallpegeln (z.B. Verkehr, Arbeitsplatz) nicht vergleichbar.
- ⁷⁾ Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
- ⁸⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
- ⁹⁾ Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
- ¹⁰⁾ Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).
- ¹¹⁾ Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Warendeklaration für Geschirrspüler



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		ZANUSSI
Geräteart		Geschirrspüler
Verkaufsbezeichnung		ZDF 4010
Abbildung Seite		15
Verbrauchsdaten für Standardprogramm		
Energieeffizienzklasse ¹⁾		
A (niedriger Energieverbrauch ... G (hoher Energieverbrauch))		A
Energieverbrauch ¹⁾	kWh	1,05
Wasserverbrauch ¹⁾	l	13
Gebrauchseigenschaften für Standardprogramm		
Reinigungswirkungsklasse ¹⁾	A (besser) ... G (schlechter)	A
Trocknungswirkungsklasse ¹⁾	A (besser) ... G (schlechter)	A
Dauer ¹⁾	min	160
Fassungsvermögen ¹⁾	Massgedecke	12
Geräusch während des Standardprogramms ²⁾ (in eingebautem Zustand)	dB (A) re1pW	47
Bauform		
Einbaugerät		–
Standgerät mit Arbeitsplatte		•
Standgerät unterbaufähig		–
Hocheinbau		–
dekorierbar		–
integrierbar/voll integrierbar		–
Abmessungen ³⁾		
Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	61
Höhe für unterbaufähige Standgeräte	cm	–
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	121,5
Höhe verstellbar	cm	1,5
Leergewicht	kg	41
Ausstattung		
Spülprogramme/Kombinationen		5
Höhenverstellbarer Oberkorb		•
Tellerrechen unten variabel		•
Überschwemmschutz		•
Übertemperatursicherung		•
Salznachfüllanzeige		•
Glanzmittelnachfüllanzeige		•
Programmrestzeitanzeige		•
Startverzögerung	h	1–19
Fehleranzeige		•
Programmende	optisch/akustisch	•/–
Programmstandsanzeige		•
Ökofunktionen		•
Anzeige gewähltes Programm		•
Service-Testprogramm		•
Strom- und Wasserversorgung		
Elektrischer Anschluss		
– Spannung	V/Hz	230
– Anschlusswerte	kW	2,2
– Absicherung	A	10
Wasseranschluss		
– Druckschlauch G ¾", Länge	m	1,5
– anschliessbar an	Kalt-/Warmwasser	•/–
– Wasserdruck	bar	0,5–8
Sicherheit und Service		
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		•
Herkunftsland		PL
Garantie	2 Jahre	•
Service durch	Electrolux AG	•
Gebrauchsanweisung	d/f/i/e	
Installationsanweisung	d/f/i/e	
Name und Adresse des Anbieters		
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		

Erläuterungen

- vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 50242 im Standardprogramm.

²⁾ Geräuschwerte gemessen nach IEC 60704-3/IEC 704-3 im Standardprogramm.

³⁾ Bei Einbaugeräten Nischenmasse.

Bei ausgestellten Geräten gibt die Energieetikette Auskunft über die aktuellen Daten.

Warendeklaration für freistehenden Gasherd

Firmen- oder Markenname	ZANUSSI	
Geräteart	freistehender Gasherd	
Verkaufsbezeichnung	ZCG 054 GW	
Abbildung Seite	17	
Gerätemasse		
Höhe	cm	85,0
Breite*	cm	55,0*
Tiefe (inkl. Abstand zur Wand)	cm	55,0
Leergewicht	kg	43
Ausstattung Kochzonen	Empfehlung	
Topfbodendurchmesser/Leistung	vl Ø cm / kW	16 – 26 / 2,6
Topfbodendurchmesser/Leistung	hl Ø cm / kW	14 – 24 / 2,0
Topfbodendurchmesser/Leistung	hr Ø cm / kW	16 – 26 / 2,6
Topfbodendurchmesser/Leistung	vr Ø cm / kW	12 – 18 / 1,0
Züandsicherung für Backofen und Kochzonen		•
Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen		–
Pfannenrost 2-teilig, emailliert		•
Ausstattung Backofen		
Beheizung Backofen		konventionell
Backofen-Funktionswahlschalter		–
Umluftgebläse		–
Backofentüre emailliert mit 2-fach-Verglasung		•
Backofen Clean-emailliert		•
Backofen-Temperaturregler konventionell		1–8 (155–280 °C)
Alu-Kuchenblech, Gitterrost		•
Backofen-Innenbeleuchtung/Glühlampen		–
Infrarotgrill elektrisch steckbar		–
Elektro-Motordrehspiess		–
Bratenhalter Chromstahl		–
Reinigungssystem		
Mit katalytischer Reinigung		–
Katalytisch nachrüstbar		–
Gasanschluss unten rechts		•
Geräteschublade		–
230-V-Anschluss 10 A inkl. Kabel + Stecker (Typ 13)		–
Umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar (Mehrpreis)		•
SVGW-Zulassung		
SEV Plus		–
Sicherheit und Service		
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		•
Herkunftsland		ROA
Garantie	2 Jahre	•
Service durch	Electrolux AG	•
Gebrauchsanweisung	d/f/i	•
Installationsanweisung	d/f/i	•
Name und Adresse des Anbieters		
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		

Hinweis für die Platzierung einer Dunstabzugshaube über einem Gasgerät

Der Mindestabstand von der Unterkante der Haube zur Gaskochstelle muss gemäss Warendeklaration der Dunstabzugshaube eingehalten werden.

Erläuterungen

- vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden
- * Mit Deckelbefestigung 56,3 cm breit

Abstände zu Möbel-Unterschrank mindestens 2 cm je Seite.
Installationsanweisung beachten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 1/2010.
Weiterentwicklungen vorbehalten.

Warendeklaration für Haushalt-Elektroherde



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		ZANUSSI				
Bauform		Standherde				
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		ZCV 560 MW	ZCV 560 MW	ZCE 661 W	ZCE 661 W	
Abbildung Seite		17	17	17	17	
Verbrauchsdaten						
Energieeffizienzklasse für Beheizungsart ¹⁾ (A niedriger, G hoher Energieverbrauch)		A	A	A	A	
Energieverbrauch/Gardauer konv.	kWh/min	0,79 / 45'	0,79 / 45'	0,79 / 43'	0,79 / 43'	
Energieverbrauch/Gardauer UL/HL	kWh/min	0,98 / 52'	0,98 / 52'	0,78 / 41'	0,78 / 41'	
Energieverbrauch/Dauer Vorheizen konv. (200 °C)	kWh/min	–	–	–	–	
Energieverbrauch/Dauer Vorheizen UL/HL (175 °C)	kWh/min	–	–	–	–	
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh	–	–	–	–	
Gebrauchseigenschaften ²⁾						
Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze/Umluft/Heissluft	°C	250/250/–	250/250/–	250/–/250	250/–/250	
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C	–	–	–	–	
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W	–	–	–	–	
Nutzbare Grillfläche	cm ²	1200	1200	1130	1130	
Abmessungen ³⁾						
Höhe	cm	85,5	85,5	85,0	85,0	
Breite	cm	50,0	50,0	60,0	60,0	
Tiefe	cm	60,0	60,0	60,0	60,0	
Tiefe bei offenen Türen	cm	100,0	100,0	100,0	100,0	
Höhe verstellbar um	cm	–	–	1,5	1,5	
Höhe bei offenem Abdeckblech	cm	–	–	–	–	
Leergewicht	kg	52	52	52	50	
Ausstattung						
Herdmulde Fassungsvermögen		cm ³	200	200	200	200
Kochstellen		Anzahl	4	4	4	4
Durchmesser	Kochstelle vorne links	cm	18	18	11–18	11–18
Leistung	Kochstelle vorne links	kW	1,8	1,8	1,7	1,7
Durchmesser	Kochstelle hinten links	cm	14	14	14,5	14,5
Leistung	Kochstelle hinten links	kW	1,2	1,2	1,2	1,2
Durchmesser	Kochstelle vorne rechts	cm	14	14	14,5	14,5
Leistung	Kochstelle vorne rechts	kW	1,2	1,2	1,2	1,2
Durchmesser	Kochstelle hinten rechts	cm	18	18	14,5–25	14,5–25
Leistung	Kochstelle hinten rechts	kW	1,8	1,8	1,8	1,8
Werkstoff	Edelstahl/emailiert/Glaskeramik	–/•/•	–/•/•	–/•/•	–/•/•	
Backofen						
– Volumen	dm ³	52,0	52,0	53,0	53,0	
– Innenabmessungen	Höhe	cm	32,8	32,8	30,5	30,5
	Breite	cm	40,8	40,8	43,7	43,7
	Tiefe	cm	39,0	39,0	39,4	39,4
Beleuchtung/Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•	
Beheizungsart:						
	Ober- und Unterhitze	•	•	•	•	
	Umluft	•	•	–	–	
	Heissluft	–	–	•	•	
	Mikrowelle	–	–	–	–	
	Dampf	–	–	–	–	
Reinigungshilfe katalytisch		–	–	–	–	
Selbstreinigung pyrolytisch		–	–	–	–	
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		•/–	•/–	•/–	•/–	
Grillmotor/Umluftgrillen		–/–	–/–	–/–	–/–	
Zeitschalter/Schaltuhr		–/–	–/–	–/–	–/–	
Schublade/Wärmeschublade		–/–	–/–	•/–	•/–	
Elektrische Anschlusswerte						
Max. Gesamtanschlusswert	kW	8,7	8,7	8,4	8,4	
Elektrischer Anschluss	V	400 V 2–3 E ¹⁾	400 V 2–3 NE ¹⁾	400 V 2–3 E	400 V 2–3 NE	
Absicherung	A	2 x 16	2 x 16	2 x 16	2 x 16	
Sicherheit und Service						
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	
Herkunftsland		ROA	ROA	PL	PL	
Garantie		2 Jahre	•	•	•	
Service durch		Electrolux AG	•	•	•	
Gebrauchsanweisung		d/f/i	•	•	•	
Installationsanweisung		d/f/i	•	•	•	
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				

Erläuterungen

- vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden
- ¹⁾ Der Stromverbrauch wird nach Norm EN 50304 gemessen.
- ²⁾ Die Daten werden nach IEC 60350 ermittelt.
- ³⁾ Bei Standgeräten bis Oberkante Herdmulde.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

DIE VORGEZOGENE RECYCLINGGEBÜHR (VRG) FÜR HAUSHALTGERÄTE:

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Siedlungsabfall. Die in den Geräten enthaltenen Schadstoffe müssen umweltverträglich entsorgt und die Wertstoffe zurückgewonnen werden.

Wer ein neues Gerät kauft, bezahlt mit der vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG) nicht die zukünftige, sondern die aktuelle Entsorgung von Geräten. Das Geld wird nicht gehortet, sondern sofort für die Entsorgung eingesetzt. Die vorgezogene Recyclinggebühr wird als fester Betrag beim Neukauf ausgewiesen und muss für Konsumentinnen und Konsumenten in Preisangaben, Offerten und Rechnungen transparent gemacht werden. Die Einnahmen aus der vRG werden dem Finanzie-

rungspool (Fonds vRG) überwiesen. Somit können alle Geräte, deren Entsorgung dank der vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG) finanziert ist, auch ohne Neukauf kostenlos abgegeben werden.

Wohin mit den Altgeräten?
Überall dort, wo neue Geräte verkauft werden, oder Abgabe bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder offiziellen SENS-Recyclern. Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen finden Sie unter www.sens.ch.

Die vRG inkl. MwSt. ist bei jedem Produkt separat aufgeführt.

vRG-Tarif- und Geräteliste der Stiftung Entsorgung Schweiz

Kategorie-Nr.	Gewichts-Kategorie	Gerätebereich	vRG in CHF inkl. MwSt.	vRG in CHF exkl. MwSt.
Haushaltsgrossgeräte (ohne Kühlen und Gefrieren/Wärmepumpentrockner)				
1	< 5 kg	Backöfen, Kompakt-Geräte,	0.50	0.45
2	5 < 15 kg	Herde, Mikrowellengeräte,	2.00	1.85
3	15 < 25 kg	Wärmeschubladen, Kochfelder,	5.00	4.65
4	25 < 70 kg	Dunstabzugshauben, Geschirrspüler, Waschmaschinen,	11.00	10.20
5	70 < 140 kg	Waschtrockner, Wäschetrockner	18.00	16.75
Kühl-/Gefriergeräte/Wärmepumpentrockner				
6	< 25 kg	Kühlgeräte, Gefriergeräte,	9.00	8.35
7	25 < 100 kg	Tiefkühltruhen, Weinkühlgeräte, Wärmepumpentrockner	28.00	26.00
8	100 < 250 kg		45.00	41.80
9	> 250 kg		60.00	55.75

Auf Einbauzubehör, Einbauschaltschaltkasten, Verbindungssätzen usw. wird keine vorgezogene Recyclinggebühr erhoben.

Die Gewichtsangabe ist in der Warendeklaration des jeweiligen Produkts in der Zeile Leergewicht ersichtlich. Hausabholungen werden separat in Rechnung gestellt.

UMWELTSCHUTZ



Die Electrolux Gruppe setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass ihre Produkte, Dienstleistungen und Fertigungsverfahren zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Zu diesem Zweck zielt bereits unsere Produktentwicklung darauf ab, Umweltbeeinträchtigungen während des gesamten Produktlebenszyklus zu verringern. Ferner wird der Ressourcen- und Energieverbrauch laufend überwacht, um Verbesserungen zu erzielen, durch die sich Verschwendung und Verschmutzung vermeiden lassen. Die Gruppe verfolgt einen proaktiven Ansatz in Sachen Umweltgesetzgebung und hält ihre Zulieferer dazu an, nach den gleichen Umweltprinzipien zu arbeiten wie Electrolux.

Im Jahr 2007 wurde die Electrolux Gruppe durch die Europäische Kommission für ihre laufenden Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgezeichnet.



Unsere Prospekte werden aus FSC-zertifiziertem Papier hergestellt.

DIENSTLEISTUNGEN

Für uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Der Electrolux-Kundendienst ist regional auf das ganze Gebiet der Schweiz verteilt. So können wir Ihnen einen perfekten Service vor Ort bieten.

Wir sind für Sie da

Wenn sich Kunden wegen eines defekten Geräts melden und ein Hausbesuch erforderlich ist, möchte Electrolux den Reparaturauftrag rasch und zuverlässig ausführen. In 70 % der Fälle ist Electrolux innerhalb von 3 Tagen vor Ort, in fast 50 % der Fälle sogar

innerhalb von zwei Tagen. Tiefkühlgeräte, grosse Tiefkühlabteile und der Ausfall aller Kochstellen werden innerhalb von 24 Stunden repariert.

Unser Service-Abonnement

Für den Unterhalt Ihres Zanussi-Haushaltgerätes bieten wir Ihnen ein äusserst preiswertes Service-Abonnement an. Fragen Sie uns (unter Tel. 0848 848 111) oder Ihren Fachhändler.

UNSER KUNDENDIENST MIT 9 SERVICESTELLEN

5506 Mägenwil

Industriestrasse 10
Fax 062 889 95 85

6020 Emmenbrücke

Seetalstrasse 11
Fax 041 419 46 29

4052 Basel

St. Jakob-Turm
Birsstrasse 320 B
Fax 061 312 40 73

9014 St. Gallen

EK Lerchenfeld
Zürcherstrasse 204e
Fax 071 272 11 91

7000 Chur

Comercialstrasse 19
Fax 081 250 70 58

8048 Zürich

Badenerstrasse 587
Fax 062 889 95 85

3018 Bern

Morgenstrasse 131
Fax 031 925 31 30

1028 Prévèrenge

Le Trési 6
Fax 021 804 18 31

6916 Grancia

Zona Industrie E
Fax 091 994 38 46

E-Mail:
service@electrolux.ch

Alle Kundendienststellen sind
über die Telefon-Nr. **0848 848 111** erreichbar.

ERSATZTEIL- BESTELLUNGEN

5506 Mägenwil

Industriestrasse 10
Tel. 0848 848 023
Fax 062 889 91 10

TECHNISCHE HOTLINE

5506 Mägenwil

Industriestrasse 10
Tel. 0900 900 848

3 Minuten gratis,
jede weitere Minute CHF 1.50

PREISE IM PROSPEKT

CHF = **Bruttopreis inkl. MwSt.**

CHF = **Bruttopreis exkl. MwSt.**

Preise ohne vorgezogene Recyclinggebühr

INTERNET

www.zanussi.ch

info@zanussi.ch

Zwischenverkauf, Modellwechsel und Preisänderungen vorbehalten.
Lieferungen an Wiederverkauf: Cargo Domizil oder LKW.

www.zanussi.ch

Electrolux AG
Badenerstrasse 587
8047 Zürich
Tel. 044 405 81 11